




Anwendungen / Application



4 Ports USB 3.0 Metall HUB (Din-Rail) 1.5A Strom pro Port (Überspannungs-Schutz)

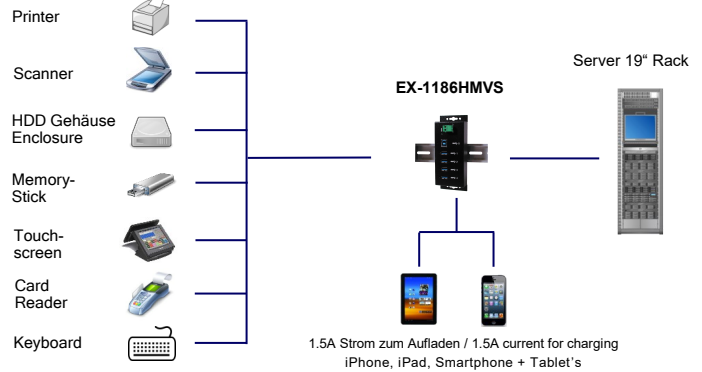

4 Ports USB 3.0 Metal HUB (Din-Rail) 1.5A power for each port (Surge Protection)

Beschreibung

Der EX-1186HMVS stellt 4 verschraubbare USB 3.0 Downstream-Ports zur Verfügung mit einem Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen sowie 15KV ESD Überspannung -Schutz. Die EX-1186HMVS unterstützt gleichzeitig für jeden Port 1.5A Strom zum Aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablets. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Rechner im 19" Rack anzuschließen. Das mitgelieferte Kabel EX-K1581V kann ohne Schraubenzieher an der EX-1186HMVS mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen.

Description

The EX-1186HMVS offers four USB 3.0 screw lock Downstream ports with a protection of devices against voltage fluctuations for each port and 15KV ESD Surge Protection. The EX-1186HMVS offer simultaneously 1.5A current for each port to charge iPhone, iPad, Smartphone and Tablets. It is possible to connect up to four external USB 3.0 peripheral devices to one USB 3.0 port in a 19-inch rack. With the USB cable EX-K1581V (2 meter) A-male to B-male you can fix the connector with screw. He can be used for automation- and office applications. The EX-1186HMVS fulfils the special requirements of industrial applications.

Merkmale

- USB 3.0 HUB mit vier Ports und 15KV ESD Überspannungsschutz
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankung
- Stromversorgung +7 bis 24V DC - Der Standard in industrieller Umgebung
- Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (Din-Rail Kit)
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil
- Unterstützt gleichzeitig 1.5A USB Bus Power für jeden Ausgang
- Unterstützt Batterieaufladung CDP und DBP Mode zum gleichzeitigem Aufladen von iPhone, iPad ab Version 4, Smartphone und Tablets.

Features

- USB 3.0 HUB with four ports and 15KV ESD Surge Protection
- Support protection of devices against voltage fluctuation
- Power +7 up to 24V DC - The standard in industrial environment
- Easy installation with the included DIN-Rail Kit
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply
- Support simultaneously 1.5A USB Bus Power for each port
- Support USB Battery Charging: CDP and DCP for charge simultaneously iPhone, iPad up version. 4, Smartphone and Tablets

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Genesys GL3520
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x B-Buchse verschraubbar Upstream
4 x A-Buchse verschraubbar Downstream
1 x 7 bis 24V DC Anschluss (Terminal Block)
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 oder 3.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -20°C bis 85° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 7V bis 24Volt
- **Abmessung:** 143.00 x 55.00 x 23.40 mm
- **Gewicht:** 400g
- **Lieferumfang:** EX-1186HMVS, USB 3.0 Kabel verschraubbar, Handbuch, Din-Rail Kit (EX-6099)

Specification

- **Chip-Set:** Genesys GL3520
- **Data transfer rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Connectors:** 1 x B-Female Upstream, screw lock
4 x A-Female Downstream, screw lock
1 x 7V to 24V DC Terminal Power connector
- **Hardware system:** USB 2.0 or 3.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 7V up to 24Volt
- **Size:** 143 x 55 x 20 mm
- **Weight:** 400g
- **Packaging contents:** EX-1186HMVS, USB 3.0 screw lock cable, Manual, Din-Rail Kit (EX-6099)

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



EX-1186HMVS

Masse / Dimension

