




### Anwendung / Application

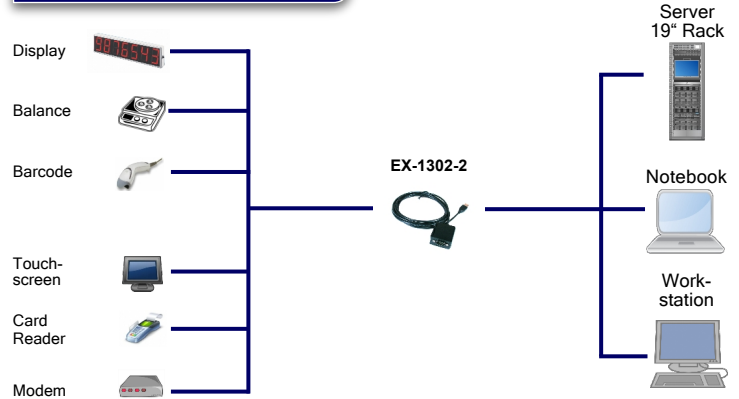

## USB zu 1 x RS-232 Ports mit 1.8 Meter Kabel (Prolific Chip-Set)

## USB to 1 x RS-232 ports with 1.8 meter cable (Prolific chip-set)

### Beschreibung

Das USB zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1302-2 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.

### Description

The USB to RS-232 cable provides one high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial port. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the USB 1.1 or 2.0 Bus. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1302-2 when the system runs.

### Merkmale

- Schnittstelle: RS-232 V.24
- FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System vergeben
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)

### Feature

- Interface: RS-232 V.24
- FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte
- I/O addresses and Interrupt: Set from the operating system
- Data Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signal RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Power from the USB Bus (Bus Power)

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** Prolific PL2303HX Rev.D
- **Datentransfer-Rate:** 75 Baud bis 115.2KBaud
- **Anschlüsse:** 1 x A-Stecker Upstream  
1 x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker
- **Hardwaresysteme:** USB 1.1 und 2.0
- **Betriebssysteme:** Win98SE/ ME/ XP/ 2000/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)  
WinCE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Über den USB Port
- **Kabel-Länge:** 1,80 Meter
- **Gewicht:** 200 g
- **Lieferumfang:** EX-1302-2, Treiber CD, Handbuch

### Specification

- **Chip-Set:** Prolific PL2303HX Rev.D
- **Data transfer rate:** 75 Baud to 115.2KBaud
- **Connectors:** 1 x A-male connector Upstream  
1 x 9 pin serial RS-232 connector
- **Hardware system:** USB 1.1 or 2.0
- **Operating systems:** Win98SE/ ME/ XP/ 2000/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)  
WinCE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Power:** From the USB port
- **Cable length:** 1,80 meter
- **Weight:** 200 g
- **Packaging contents:** EX-1302-2, Driver CD, Manual

### Betriebssystem / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging

