


Anwendungen / Application



USB zu PS/2 für Maus und Tastatur

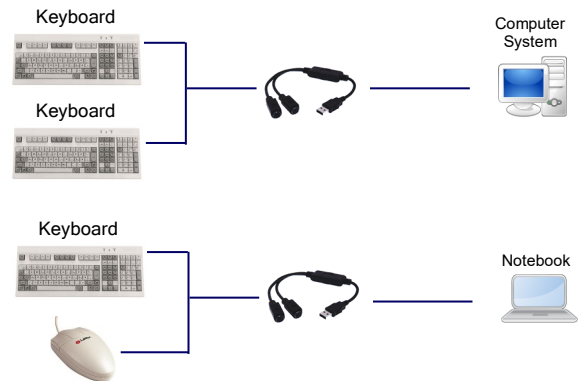

USB to PS/2 for Mouse and Keyboard

Beschreibung

Mit der EX-1308 ist es möglich auf einfache Art, gleichzeitig zwei PS/2 Mäuse, zwei PS/2 Tastaturen oder kombiniert Maus und Tastatur an einen USB 1.1 oder 2.0 anzuschließen. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1308 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.

Description

With the EX-1308 you can install easy two mouse, two keyboard or each one mouse and keyboard. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1308 when the system run.

Merkmale

- USB 1.1 zu PS/2 Adapter
- Optimal für PS/2 Maus und Tastatur
- Es können gleichzeitig zwei Mäuse oder zwei Tastaturen angeschlossen werden
- Automatische Erkennung von der PS/2 Maus und PS/2 Tastatur
- „Hot swapping“ Geräte können ohne den Computer auszuschalten eingesteckt und ausgezogen werden
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power)

Features

- USB 1.1 to two PS/2 connector
- Perfect for PS/2 Mouse and Keyboard
- Automatically recognize the PS/2 Mouse and PS/2 Keyboard
- Can use two mouse or keyboard in the same time
- „Hot swapping“ to connect/disconnect devices without turning off the computer
- Power from the USB port (Bus-Power)

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Cypress CY7C63723
- **Datentransfer-Rate:** bis 12Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x A-Stecker Upstream
2 x PS/2 6 Pin Mini DIN Buchse
- **Hardwaresysteme:** USB 1.1 oder 2.0 Ports
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Über den USB Port
- **Abmessung:** Kabellänge 30cm
- **Gewicht:** 50g
- **Lieferumfang:** EX-1308

Specification

- **Chip-Set:** Cypress CYC63723
- **Data transfer rate:** up to 12Mbps
- **Connectors:** 1 x A-male Upstream connector
2 x PS/2 6 pin mini Din female connector
- **Hardware system:** USB 1.1 or 2.0 ports
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** Via USB port
- **Size:** Cable length 30cm
- **Weight:** 50g
- **Packaging contents:** EX-1308

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

