




EX-6684

FireWire 1394A



Anwendung / Application

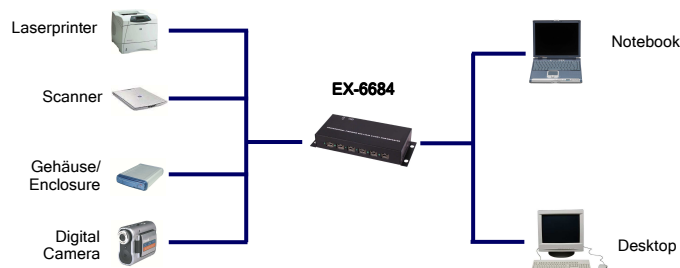

HUB FireWire 1394B mit 8 Ports Metallgehäuse



HUB FireWire 1394B with 8 ports Metal case

Beschreibung

Die EX-6684 kann als FireWire 1394B HUB oder als Leitungsverstärker eingesetzt werden. Durch das Metallgehäuse ist die EX-6684 sehr robust und ideal für industrielle Anwendungen.

Description

The EX-6684 can be use for a 8 Port FireWire 1394B HUB or for a Active Extended Box. With the metal case the EX-6684 it s very robust and optimal for industrial application.

Merkmale

- 8 Port FireWire 1394B HUB
- Hot Plug and Play
- Unterstützt Power auf P1394Bus

Features

- 8 Port FireWire 1394B HUB
- Hot Plug and Play
- Support on the P1394 Bus

Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** bis 800Mbps
- **Anschlüsse:** 8 x 9 Pin FireWire 1394B
1 x DC Anschluss 12V
- **Hardwaresysteme:** FireWire 1394B
- **Treiber:** Es werden keine Treiber benötigt
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 163 x 68 x 28 mm
- **Gewicht:** 350g
- **Lieferumfang:** EX-6684, FireWire Kabel 9 auf 9 Pin,
1 x Netzteil 12V/1.5A, Handbuch

Specifications

- **Data transfer rate:** up to 800Mbps
- **Connectors:** 8 x 9 pin FireWire 1394A
1 x DC 12V connector
- **Hardware system:** FireWire 1394B
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating Temperature :** 32° till 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° till 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 163 x 68 x 28 mm
- **Weight:** 350g
- **Packaging contents:** EX-6684, FireWire cable 9 to 9 pin,
1 x Power Supply 12V/1.5A, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

