


Anwendungen / Application



M.2 NFGG Modul
B-Key / B+M-Key

- Type 2280 2280x80mm(L)x22mm(W)
- Type 2260 2260x60mm(L)x22mm(W)
- Type 2242 2242x42mm(L)x22mm(W)
- Type 2230 2230x30mm(L)x22mm(W)

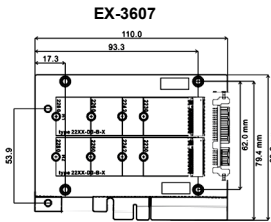

SATA 3 zu 2 x M.2 SSD & SATA 2 (RAID) mit 2.5" Einbaurahmen (9.5mm)

SATA 3 to 2 x M.2 SSD & SATA 2 (RAID) with 2.5-inch metal frame (9.5mm)

Beschreibung

Der EX-3607 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SSD. Für den Anschluss der EX-3607 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 können eingesetzt werden und sie unterstützen B-Key. Zusätzlich können zwei weitere SATA 2 Endgeräte angeschlossen werden. Der EX-3607 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD. Zusätzlich wird ein Bügel für eine vertikale Installation im PC zu ermöglichen.

Description

The EX-3607 converter can be used as a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. For connect the EX-3607 need a SATA 3 connector from the Motherboard or from a SATA 3 controller. You can use following M.2 NGFF module: 2280, 2260, 2242 and 2230 and support the module with B-key. Additional can connect SATA 2 devices. The EX-3607 support RAID 0/1 and JBOD. Included it's a bracket for install vertical in the PC.

Merkmale

- Eingebauter ASM1092R Hochleistungs Prozessor
- Unterstützt zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type
- Es können gleichzeitig zwei weitere SATA 2 Geräte angeschlossen werden
- 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen, 9.5mm Form Factor
- Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume)
- RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller
- 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker
- Unterstützt SATA 3 Revision 3.1
- Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber
- Inklusive zusätzlichem Bügel für eine Installation auf der Rückseite des PC's

Features

- Built-in ASM1092R high performance processor
- Supports M.2 NGFF type 2280, 2260, 2242 and 2230 plated-hole
- Can connect simultaneously two other SATA 2 devices
- 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
- Support RAID mode: RAID 0 (fast) / RAID 1 (safe) and JBOD (volume)
- RAID mode switch by hardware strapping or GUI controller
- 22 pin SATA connector (signal and power)
- Support SATA 3 Revision 3.2
- Transparent to the operating system and don't need driver
- Additional it's include a bracket for install on the backside from the PC

Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** bis zu 6.0Gb/s
- **Anschlüsse:** 1 x 22 Pin SATA und Power
2 x 67 Pin M.2 NGFF mit B-Key
- **Hardwaresysteme:** SATA 3 vom Mother-Board oder Controller
- **Treiber:** Es werden keine Treiber benötigt
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 100.20 x 69.85 x 9.5mm
- **Gewicht:** 300g
- **Lieferumfang:** EX-3607, 4 Befestigung Schrauben für 2.5" Rahmen, Montage Anleitung

Specification

- **Data transfer rate:** up to 6.0Gb/s
- **Connectors:** 1 x 22 pin SATA and power
2 x 67 pin M.2 NGFF with B-Key
- **Hardware system:** SATA 3 from the Mother-Board or controller
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating Temperature :** 32°F till 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F till 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 100.20 x 69.85 x 9.5mm
- **Weight:** 300g
- **Packaging contents:** EX-3607, 4 x screw for fix the 2.5" frame, Assembly Guide

System / OS


Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



SATA III for 2 ports M.2 SSD & 2 ports SATA III RAID Card

Install 1 : insert adapter on PCIe slot

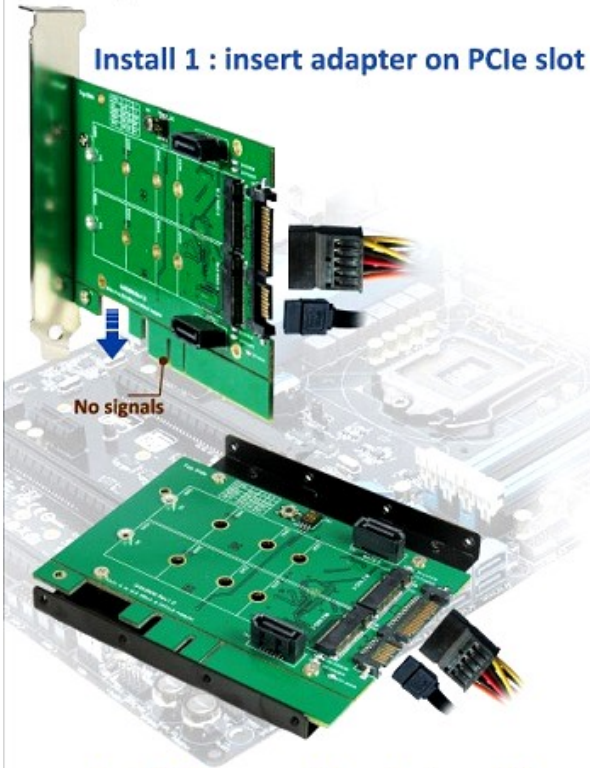


Install 2 : assembly adapter with 3.5" frame bracket

Usage 1.



Usage 2.

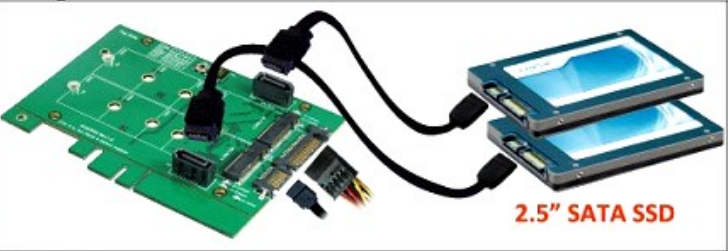

Usage 3.

