


Anwendungen / Application



M.2 NFGG Modul
B-Key / B+M-Key

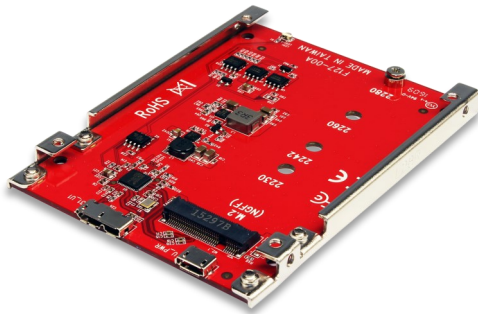

EX-3610



Server



Desktop Computer



USB 3.1(Gen2) zu M.2 NGFF SSD mit 2.5" Einbaurahmen (9.5mm)



USB 3.1(Gen2) to M.2 NGFF with 2.5-inch metal frame (9.5mm)

Beschreibung

Der EX-3610 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SSD. Für den Anschluss der EX-3610 wird ein USB 3.1 oder 3.0 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem USB Controller benötigt. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 können eingesetzt werden. Es werden Module unterstützt mit B-Key sowie auch B+M Key.

Description

The EX-3610 converter can be used for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. For connect the EX-3610 need a USB 3.1 or 3.0 connector from the Motherboard or from a USB controller. You can use following M.2 NGFF module: 2280, 2260, 2242 and 2230. The module with B-key and also B+M-key will be supported.

Merkmale

- Unterstützt USB 3.1, USB 3.0 und USB 2.0
- USB 3.1 Micro B Upstream Anschluss
- Kompatible mit Universal Serial Bus 3.1 Spezifikationen Revision 1.0
- Unterstützt die Größen von M.2 NGFF Type 2280-xx-B
- Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type (B-Key / B+M-Key)
- 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen
- Kann als bootfähiges Drive installiert werden
- Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber
- Es werden 4 Schrauben zur Befestigung des Rahmens sowie eine Schraube für das M.2 NGFF Modul mitgeliefert

Features

- Support USB 3.1, USB 3.0 and USB 2.0
- USB 3.1 Micro B upstream connector
- Compliant with Universal Serial Bus 3.1 Specification Revision 1.0
- M.2 NGFF type 2280-xx-B connector on board
- Supports M.2 NGFF type 2280, 2260, 2242 and 2230 plated-hole (B-Key / B+M-Key)
- 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
- M.2 NGFF SATA SSD can be the primary bootable device containing the OS
- Transparent to the operating system and don't need driver
- With the product we delivery 4 screw for fix the 2.5" frame in the computer case and also one screw for fix the M.2 NGFF module

Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** bis zu 10.0Gb/s
- **Anschlüsse:** 1 x 22 Pin SATA und Power
1 x 67 Pin M.2 NGFF mit B-Key
- **Hardwaresysteme:** 1 x SATA vom Mother-Board oder Controller
- **Treiber:** Es werden keine Treiber benötigt
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 100.45 x 69.85 x 7mm
- **Gewicht:** 100g
- **Lieferumfang:** EX-3610, 4 Befestigung Schrauben für 2.5" Rahmen,
1 x Befestigung Schraube für M.2 Module, Handbuch

Specification

- **Data transfer rate:** up to 6.0Gb/s
- **Connectors:** 1 x 22 pin SATA and power
1 x 67 pin M.2 NGFF with B-Key
- **Hardware system:** 1 x SATA from the Mother-Board or controller
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating Temperature :** 32°F till 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F till 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 100.45 x 69.85 x 7mm
- **Weight:** 100g
- **Packaging contents:** EX-3610, 4 x screw for fix the 2.5" metal frame,
1 x screw for fix M.2 module, Manual

System / OS



UNIX

Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

