



Optional EX-47999
Terminal Block Adapter

Anwendungen / Application

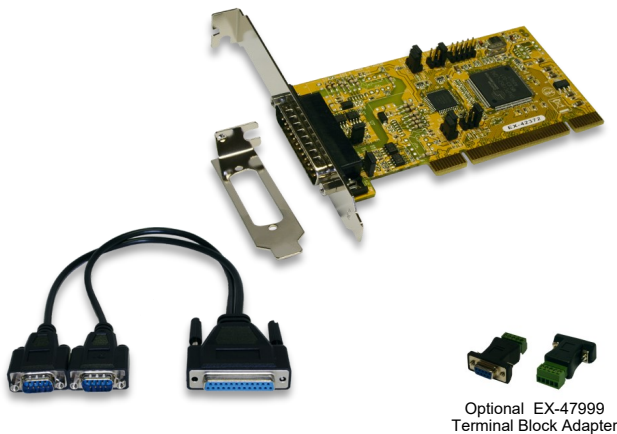

PCI 2S Seriell RS-422/485 Karte inkl. LP Bügel (Oxford Chip-Set)

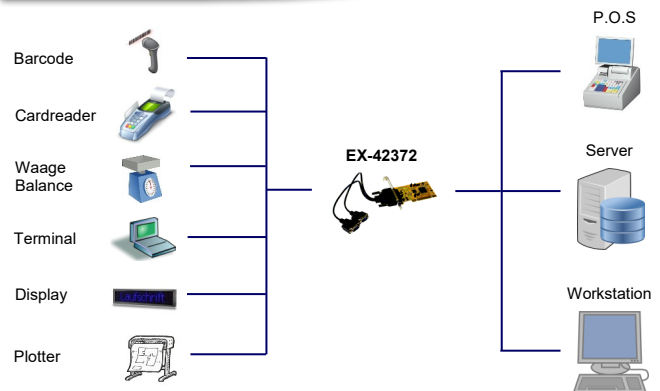

PCI 2S Serial RS-422/485 board incl. LP bracket (Oxford Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-42372 PCI I/O Karte stellt zwei serielle RS-422/485 High Performance UART 16C950 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle Combo Ausgänge für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI- oder PCI-X Bus zu erweitern. Die EX-42372 ist PCI Plug-and-Play kompatibel und hat keine IRQ und I/O Adressen Konflikte. Sie unterstützt die Merkmale ATTA™ Auto RS-485 Transmitter. Für jeden Port kann individuell die Übertragungsart RS-422 oder 485 eingestellt werden. Mit der EX-42372 wird ein Low Profile Bügel mitgeliefert, für schmale Computer Gehäuse bis 8cm Bauhöhe.

Merkmale

- Schnittstelle: 2 x RS-422/485
- FIFO Buffer: 16C950 mit 128Byte
- ±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's
- I/O Adressen und Interrupt: wird vom System BIOS vergeben, IRQ Sharing
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Unterstützt ATTA™ Auto Transmitter
- Terminierung RS-422/485 120 Ohm kann ein- und ausgeschaltet werden
- Unterstützt Mainboards mit 5V und 3.3V
- Signale RS-422 - 4 Draht (TXD+/-, RXD+/-) (Full duplex)
RS-485 - 4 Draht (TXD+/-, RXD+/-) (Full duplex)
RS-485 - 2 Draht (Data+/-, Data+/-) (Half duplex)

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Oxford OXuPCI952
- **Datentransfer-Rate:** 300Baud bis 921.6Kbaud
- **Anschlüsse:** 2 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker (mit Octopus Kabel)
2 x 5 Pin Terminal Block (Optional mit EX-47999)
- **Hardwaresysteme:** PCI und PCI-X Slot, 32-Bit
- **Treiber:** Win98SE/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64)
Server 200x und 2012R2, Linux
- **Betriebstemperatur:** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 3,3 oder 5Volt über PCI Slot
- **Abmessung:** 120 x 64 mm
- **Gewicht:** 400g
- **Lieferumfang:** EX-42372, Octopus Kabel, LP Bügel, Treiber CD, Handbuch

System / OS



Description

The EX-42372 PCI I/O adapter provides two high performance 16C950-type UART RS-422/485 serial ports. It is designed for PC, thin client or server to provide instant Combo COM port expansion via the PCI- or PCI-X Bus. The card is fully Plug-and-Play compatible and don't have any IRQ and I/O addresses conflicts. Support RS-485 Auto Transceiver turn around by unique feature ATTA™ hardware. For each port you can select individually the transmission output RS-422 or 485. With the EX-42372 we include a low profile bracket for small computer case up to 8cm.

Features

- Interface: 2 x RS-422/485
- FIFO Buffer: 16C950 with 128Byte
- ±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's
- I/O addresses and Interrupt: Setting from the System BIOS with IRQ Sharing
- Data Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Support ATTA™ Auto Transmitter
- Terminator RS-422/485 120 Ohm can be enable- and disable
- Support Mainboard with 5V and 3.3V
- Signal RS-422 - 4 Draht (TXD+/-, RXD+/-) (Full duplex)
RS-485 - 4 Draht (TXD+/-, RXD+/-) (Full duplex)
RS-485 - 2 Draht (Data+/-, Data+/-) (Half duplex)

Specification

- **Chip-Set:** Oxford OXuPCI952
- **Data transfer rate:** 300Baud up to 921.6Kbaud
- **Connectors:** 2 x 9 pin D-SUB serial connector (with Octopus cable)
2 x 5 pin Terminal Block (Optional with EX-47999)
- **Hardware system:** PCI and PCI-X Slot, 32-Bit, 33Mhz
- **Driver:** Win98SE/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64)
Server 200x und 2012R2, Linux
- **Operating Temperature:** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 3.3 or 5Volt via PCI slot
- **Size:** 120 x 64 mm
- **Weight:** 400g
- **Packaging contents:** EX-42372, Octopus cable, LP bracket, Driver CD, Manual

Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

