


### Bild / Picture



### USB 3.1 (Gen2) Metall HUB mit 7 Ports 3 x USB-C und 4 x USB-A Anschluss

### Anwendung / Application

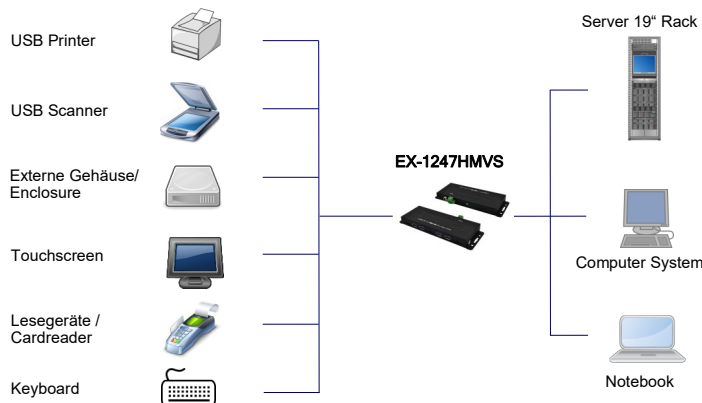

### USB 3.1 (Gen2) Metal HUB with 7 ports 3 x USB-C and 4 x USB-A connectors

### Beschreibung

Der EX-1247HMVS ist ein USB 3.1 (Gen2) Metall HUB und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen2) und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 10Gbps. Er bietet einen USB-C Upstream Port sowie 7 Downstream Ports mit drei USB-C Ports zum verschrauben sowie vier USB-A Anschlüsse. Mit dem eingebauten RISC USB Controller unterstützt der EX-1247V einen gleichzeitigen Betrieb von Endgeräten mit den verschiedenen Geschwindigkeiten SuperSpeed Plus(SS+), SuperSpeed (SS), High-Speed (HS), Full-Speed (FS) und Low-Speed (LS) Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden.

### Merkmale

- USB 3.1 (Gen2) HUB mit drei USB-C und vier USB-A Anschlüssen
- 15KV ESD Überspannungs-Schutz
- Unterstützt 900mA USB Bus Power gleichzeitig für jeden USB Ausgang
- Unterstützt die schnelle USB Batterie Aufladung: CDP und DCP Mode
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0/3.1(Gen2) kompatiblen Peripheriegeräte
- Vollausgestattete USB-C Port mit einer zweiseitiger Stecker und Kabel Ausrichtung
- Stromversorgung von +16V über DC Jack oder +12V bis +24V über Terminal Block
- Unterstützt automatisch Bus- oder Self Power
- Metall-Gehäuse für Wand- oder Rack Montage inkl. Din-Rail-Kit
- Status LED Anzeige für jeden Port

### Spezifikation

<b>Chip-Set:</b>	VIA VL820-Q2
<b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 10Gbps
<b>Anschlüsse:</b>	1x C-Buchse Upstream verschraubbar 4x A-Buchse Downstream 3x C-Buchse Downstream verschraubbar 1x +16V DC Jack verschraubbar 1x +12V bis +24V Terminal Block
<b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0 bis 3.1 (Gen2)
<b>Treiber:</b>	Benötigt keinen Treiber (Standard HUB)
<b>Betriebs-Systeme:</b>	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C bis 55° Celsius
<b>Lagertemperatur:</b>	-20°C bis 85° Celsius
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
<b>Stromversorgung:</b>	+16 Volt
<b>Abmessung:</b>	180,00 x 63,00 x 24,00 mm
<b>Gewicht:</b>	800 g
<b>Lieferumfang:</b>	EX-1247HMVS, USB C-C Kabel 1.0 Meter, 16V/3A Netzteil, Handbuch

### System / OS



### Description

The EX-1247HMVS is a USB 3.1 (Gen2) metal HUB and complies with the specifications of the Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen2) and operates at a data rate of up to 10Gbps. It offers one USB-C upstream port as well as 7 downstream ports with three USB-C screwable ports and four USB-A ports. With the built-in RISC USB controller, the EX-1247V supports simultaneous operation of terminals at the different speeds SuperSpeed Plus(SS+), SuperSpeed (SS), High-Speed (HS), Full-Speed (FS) and Low-Speed (LS). It can be used in automation and office applications.

### Features

- USB 3.1 (Gen2) HUB with three USB-C and four USB-A ports
- 15KV ESD Surge protection
- Supports 900mA USB bus power simultaneously for each USB output
- Supports fast USB battery charging: CDP and DCP mode
- Supports all USB 1.1 to 3.0/3.1(Gen2) compatible peripherals
- Fully featured USB-C port with a two-way connector and cable alignment
- Power supply from +16V via DC Jack or +12V up to +16V via Terminal Block
- Automatically supports bus or self power
- Metal housing for wall or rack mounting incl. Din-Rail-Kit
- Status LED display for each port

### Specification

<b>Chip-Set:</b>	VIA VL820-Q2
<b>Data transfer rate:</b>	120Mbps to 10Gbps
<b>Connectors:</b>	1x C-Female Upstream screw lock 2x A-Female Downstream 2x C-Female Downstream screw lock 1 x +5V DC Jack and Terminal Block
<b>Hardware system:</b>	USB 2.0 to 3.1 (Gen2)
<b>Driver:</b>	No driver necessary (Standard HUB)
<b>Operating systems:</b>	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
<b>Operating Temperature:</b>	32°F up to 131° Fahrenheit
<b>Storage Temperature:</b>	-20°F up to 167° Fahrenheit
<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Current Supply:</b>	+16V Voltage
<b>Size:</b>	180,00 x 63,00 x 24,00 mm
<b>Weight:</b>	800 g
<b>Packaging contents:</b>	EX-1247HMVS, USB C-C cable 1.0 meter, 16V/3A Power Supply, Manual

### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

