


EX-6090

Kit di montaggio su rack su guida DIN, 2U

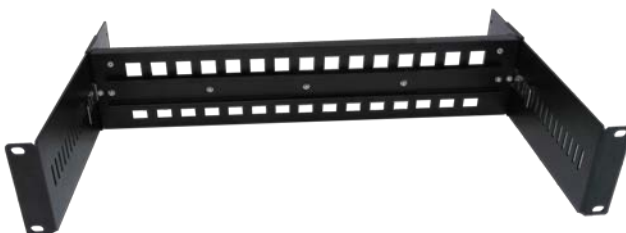

DIN-Rail Rackmount-Kit, 2U

Germany:
EXSYSVertriebs GmbH
Industriestraße 8
61449 Steinbach
www.exsys.de

Switzerland:
EXSYSVertriebs GmbH
Dübendorfstrasse17
8602Wangen
www.exsys.ch

Italy
EXSYS TALIA Srl
Vaia Belvedere, 45/B
22100 Como (CO)
www.exsys.it

Vers. 1.0 / 21.02.23

1. Descrizione/ Description

L'EX-6090 è un kit di montaggio su guida DIN è installato in un armadio rack standard da 19" per consentire il montaggio su guida DIN dei dispositivi nel rack.

Fornisce un modo semplice per organizzare in modo ordinato alimentatori su guida DIN, convertitori multimediali, hub USB, iniettori PoE, switch e altri dispositivi montati su guida DIN nel rack del server. Una guida DIN da 35 mm è già inclusa e può essere regolata in profondità da 25 mm a 205 mm. La capacità di carico massima è di 8 kg.

The EX-6090 DIN-Rail rackmount kit is installed in a standard 19" rack cabinet to enable to allow DIN-Rail mounting of devices in the rack.

It provides an easy way to neatly organize DIN-rail power supplies, media converters, USB hubs, PoE injectors, switches and other DIN-rail mounted devices in the server rack. A 35 mm DIN-Rail is already included and can be adjusted in depth from 25 mm to 205 mm. The maximum load capacity is 8 kg.

2. Contenuto Confezione/ Packaging contents


Prima di installare l'EX-6090, controllare il contenuto della confezione:

Before installing the EX-6090, please check the contents of the delivery first:

La confezione contiene i seguenti componenti:

The package contains the following components:

- 1x pannello posteriore su guida DIN per montaggio su rack
- 1x Rackmount DIN-Rail back panel
- 2 pannelli laterali del telaio per montaggio su rack
- 2x Rackmount chassis side panels
- 2x molle di montaggio
- 2x Mounting springs
- 2x viti M3x6
- 2x M3x6 screws
- Manuale
- This manual

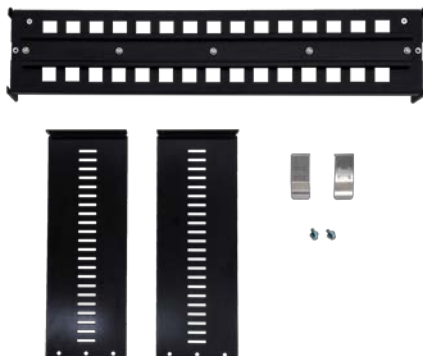


3. Installazione Hardware Installation

Si prega di leggere le seguenti istruzioni per l'installazione.

1. Utilizzare un cacciavite per fissare le molle di montaggio con viti M3x6 sul lato destro e sinistro del Pannello posteriore su guida DIN.
2. Far scorrere i pannelli laterali per il montaggio su rack nelle guide su entrambi i lati del pannello posteriore della guida DIN e posizionare correttamente i pannelli laterali.
3. Far scorrere indietro i pannelli laterali per il montaggio su rack lungo le guide su entrambi i lati del pannello posteriore della guida DIN o tirarli in avanti per regolare la profondità del rack. Assicurarsi che i pannelli laterali per il montaggio su rack e il pannello posteriore della guida DIN siano collegati saldamente.
4. Far scorrere l'EX-6090 nel cabinet rack da 19". Utilizzare un cacciavite e quattro viti per fissare il rack al cabinet del server.

Please read the following installation instructions.

1. Use a screwdriver to fix the mounting springs with M3x6 screws on the right and left side of the DIN-Rail back panel.
2. Slide the rackmount side panels into the guide rails on both sides of the DIN-Rail back panel and position the side panels correctly.
3. Slide the rackmount side panels back along the guide rails on both sides of the DIN-Rail back panel or pull them forward to adjust the depth of the rack. Make sure that the rackmount side panels and the DIN-Rail back panel are securely connected.
4. Slide the EX-6090 into the 19" rack cabinet. Use a screwdriver and four screws to secure the rack to the server cabinet.

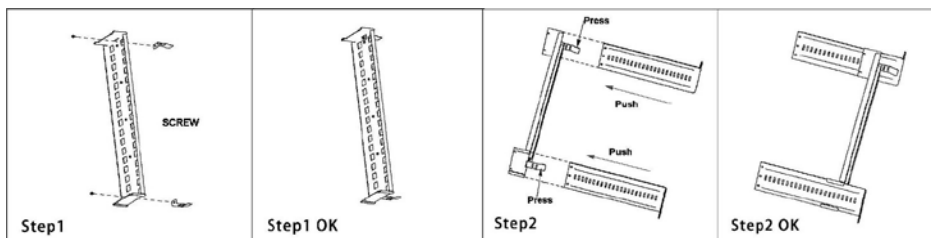

5. Dati Tecnici / Technical Information

Materiale:	Aluminium
Capacità di carico massima:	8 kg
Profondità regolabile:	25 mm bis 205 mm
Colore:	schwarz
Dimensione:	482.6 x 92.2 x 250 mm

Material:	Aluminum
Maximum load capacity:	8 kg
Adjustable depth:	25 mm to 205 mm (1" to 8")
Color:	black
Size:	482.6 x 92.2 x 250 mm

6. Disegno Tecnico/ Technical Drawing

