


CONNECTORS

USB 3.0 B-Port:



Attention!
Never plug in with force or in wrong direction.

HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-1125. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Connect the USB 3.0 cable to the USB B-Port at the Hub.
2. Connect the power supply to the DC Connector of the Hub.
3. Now connect the other end from the USB 3.0 cable (A-Plug) to the A-Port at your PC.


DRIVER INSTALLATION

All OS

After the hardware installation OS will recognize the device automatically and install its drivers.

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager< . Now you should see at „USB-Controller“ the following new entry:



If you see this or a similar information the device is installed correctly.

CLEANING

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**



STRUTTURA



DESCRIZIONE & DATI TECNICI


L'EX-1125 è un HUB USB 3.0 per un massimo di 4 dispositivi. L'EX-1125 è dotato di 4 porte per dispositivi esterni e 1 porta per il collegamento al PC. Supporta tutte le porte USB dalla 1.1 alla 3.0. È possibile fornire 900 mA su ciascuna porta tramite l'alimentatore esterno tramite alimentatore. Il Bus seriale USB 3.0 è supportato in modo ottimale dalle prestazioni del veloce chipset VIA. L'EX-1125 garantisce una trasmissione dati sicura e prestazioni eccellenti fino a 5 Gbit al secondo! Supporta la modalità auto alimentata e alimentata dal Bus. Non è possibile impostare manualmente gli indirizzi I/O e gli interrupt perché le impostazioni vengono effettuate automaticamente dal sistema (BIOS) e durante l'installazione del sistema operativo.

Compatibilità: USB 1.1, 2.0 e 3.0
 Sistema Operativo: Tutti i sistemi operativi
 Attacchi: 4 prese USB 3.0 Type-A, 1 presa USB 3.0 Type-B, 1 presa Jack 5V
 Confezione: EX-1125, Manuale, cavo USB 3.0, Alimentatore

Certificati: CE / FCC / RoHS / WEEE DE97424562 / WHQL

ATTACCHI


USB 3.0 TYPE-A:

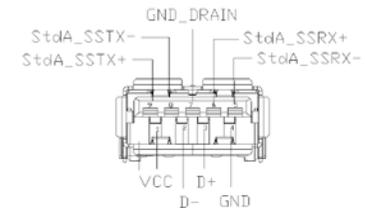

Attenzione!
Non inserire mai la spina al contrario né forzarla.

ATTACCHI

USB 3.0 TYPE-B:



ATTENZIONE!!!
Non invertire mai la
spina né usare la forza
collegare.

INSTALLAZIONE HARDWARE

Si prega di eseguire le seguenti istruzioni d'installazione. Poiché esistono molte differenze tra i PC, possiamo fornirvi solamente delle istruzioni in generale per l'installazione della EX-1125. Se qualcosa non vi è chiaro, fare riferimento al manuale d'istruzioni per l'uso del proprio computer.

1. Collegare il cavo USB 3.0 in dotazione alla presa USB B dell'hub.
2. Ora collega il connettore dell'alimentatore in dotazione alla presa dell'hub e inserisci la spina dell'alimentatore in una presa.
3. Ora collega l'altra estremità (spina Type-A) del cavo USB 3.0 in dotazione alla presa Type-A del tuo PC.

INSTALLAZIONE DRIVER

TUTTI I SISTEMI OPERATIVI

Dopo aver completato l'installazione dell'hardware, il sistema operativo riconosce automaticamente l'EX-1125 e lo installa.

VERIFICA INSTALLAZIONE DRIVER


Aprire >Gestione dispositivi<. Ora dovresti seguire sotto "USB-Controller" vedere la voce:



Se questa o voci simili sono presenti, EX-1125 è installato correttamente.

PULIZIA

Per pulire il dispositivo utilizzare esclusivamente un panno asciutto e privo di pelucchi e rimuovere lo sporco esercitando una leggera pressione. Nella zona dei collegamenti, assicurarsi che non rimangano fibre del panno nella presa. **Non utilizzare in nessun caso un panno umido o bagnato per la pulizia!**

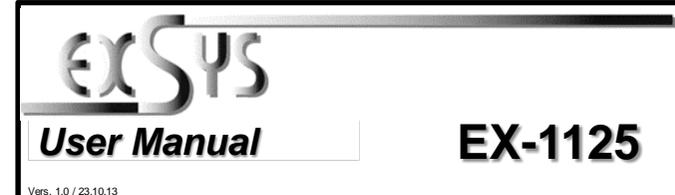

LAYOUT




DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-1125 is a plug & play high-speed USB 3.0 hub for 4 USB devices. The EX-1125 provides 4 ports for USB devices and 1 uplink port for PC. Via an external power supply it is possible to provide a maximum of 900mA on each USB port. The EX-1125 design fully utilizes the VIA chipset, which represents the latest in high speed USB interface technology. It provides a secure and very high data transfer on each single port. It uses data transfer rates up to 5Gbit/s! The EX-1125 support the Self Powered and Bus Powered mode. It is not possible to change the address or IRQ settings manually, they will be obtained automatically by the system (BIOS) and operating system.

Compatibility: USB 1.1, 2.0 & 3.0
 Operating System: All OS
 Connectors: 4x USB 3.0 A-Port, 1x USB 3.0 B-Port, 1x 5V Connector
 Extent of delivery: EX-1125, Manual, USB 3.0 Cable, Power Supply
 Certificates: CE / FCC / RoHS / WEEE DE97424562 / WHQL

CONNECTORS

USB 3.0 A-Port:

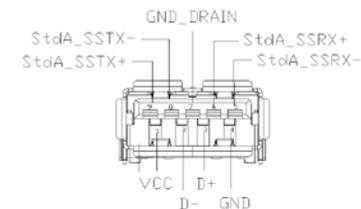

Attention!
Never plug in with
force or in wrong
direction.