
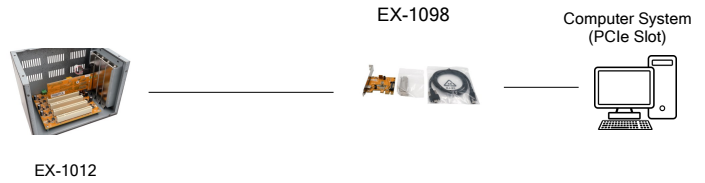


### Bild / Picture

### Anwendung / Application

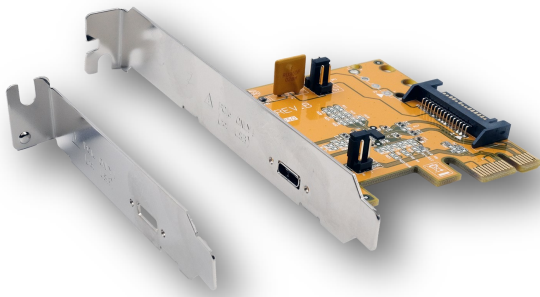

### PCIe Adapter mit C-Anschluss für EXSYS Expansion Gehäuse EX-1012

### PCIe Adapter with C-connector for EXSYS Expansion Boxes EX-1012

### Beschreibung

### Description

Die EX-1098 ist ein PCI-Express Adapter mit C-Anschluss für die Expansion Box EX-1012 (Gehäuse mit 4 x PCI-Slots). Mit der EX-1098 wird ein Low Profile Bügel mitgeliefert damit die Karte in kleine Gehäuse eingebaut werden kann, welche eine maximale Bauhöhe von 8 cm haben, sowie ein C zu C Kabel mit einer Länge von 1 Meter.

The EX-1098 is a PCI Express adapter with C-connector for the Expansion Box EX-1012 (enclosure with 4 x PCI slots). Included with the EX-1098 is a low profile bracket so that the card can be installed in small cases that have a maximum height of 8 cm and a C to C cable with a length of 1 meter.

### Merkmale

### Features

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe-Karte für x1- bis x16-Steckplätze mit einer C-Buchse</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe card for x1 to x16 slots with one C female connector</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständig konform mit PCI Express Base, PCI-Steckplätze sind konform mit PCI Bus Rev. 2.3, Spezifikationen, Revision 1.0a</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fully compliant with PCI Express Base, PCI Slots are fully compliant PCI Bus Rev. 2.3, Specifications, Revision 1.0a</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCI Express Advanced Error Reporting, Unterstützt Capability Including ECRC</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCI Express Advanced Error Reporting, Capability Including ECRC Support</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt Extended Virtual Channel (VC), Unterstützt Active State Link Power Management</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extended Virtual Channel (VC) support, Active State Link Power Management support</li> </ul>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low Profile Bügel mit einer maximalen Höhe von 8cm wird mitgeliefert</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low Profile bracket with a maximum high of 8cm will included in the package</li> </ul>  |

### System / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging



## Spezifikation

## Specification

|                               |   |                                |   |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>Datentransfer-Rate:</b>    | Bis 250Mbytes/Sek., voller x1 PCI-Express Durchsatz   | <b>Data transfer rate:</b>     | Up to 250Mbytes/sec, full x1 PCI-Express throughput   |
| <b>Anschlüsse:</b>            | 1 x C-Buchse für den Anschluss zur Expansion Box      | <b>Connectors:</b>             | 1 x C-female connector to the Expansion Box           |
| <b>Hardwaresysteme:</b>       | PCI-Express Slot x1 bis x16                           | <b>Hardware system:</b>        | PCI-Express Slot x1 bis x16                           |
| <b>Treiber:</b>               | Stellt das OS zur Verfügung (Standard PCIe Brücke)    | <b>Driver:</b>                 | Provided by operating system (standard PCIe bridge)   |
| <b>Betriebstemperatur :</b>   | 0°C bis +55°C Celsius                                 | <b>Operating temperature :</b> | 32°F up to 131°F Fahrenheit                           |
| <b>Lagertemperatur:</b>       | -20°C bis +85°C Celsius                               | <b>Storage temperature:</b>    | -20°F up to 167°F Fahrenheit                          |
| <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b> | 5% bis 95%  | <b>Rel. Humidity:</b>          | 5% to 95%   |
| <b>Abmessung:</b>             | 65.00 x 68.00 mm (ohne Bügel)                         | <b>Size:</b>                   | 65.00 x 68.00 mm (without bracket)                    |
| <b>Gewicht:</b>               | 170 g   | <b>Weight:</b>                 | 170g  |
| <b>EAN:</b>                   | 4718359010958   | <b>EAN:</b>                    | 4718359010958   |
| <b>Ursprungsland:</b>         | Taiwan  | <b>Country of origin:</b>      | Taiwan  |
| <b>Lieferumfang:</b>          | EX-1098, Low Profile Bügel, Kabel C-C 100cm, Handbuch | <b>Packaging contents:</b>     | EX-1098, Low Profile bracket, cable C-C 100cm, Manual |