

## Bild / Picture

## Anwendung / Application




### USB 3.2 Gen1 Aktives Verlängerungskabel 10 Meter (A-Stecker zu B-Stecker)

## Beschreibung

Mit der EX-1407 können Sie die USB 3.2 Gen1 (auch USB 3.0 genannt) Leitung bis zu 10 Meter verlängern. Für die Installation braucht es keine Treiber und ist somit sehr einfach zu installieren. Die EX-1407 unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis 5Gbps und ist vollständig abwärtskompatibel mit USB 2.0 / 1.1 Geräten. Die EX-1407 hat als Upstream einen A-Stecker und als Downstream einen B-Stecker.

## Merkmale

- USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Aktives 10 Meter Verlängerungskabel
- USB 3.2 Gen1 Spezifikation, abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1
- Hot Plug and Play, benötigt keine Treiber
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power)

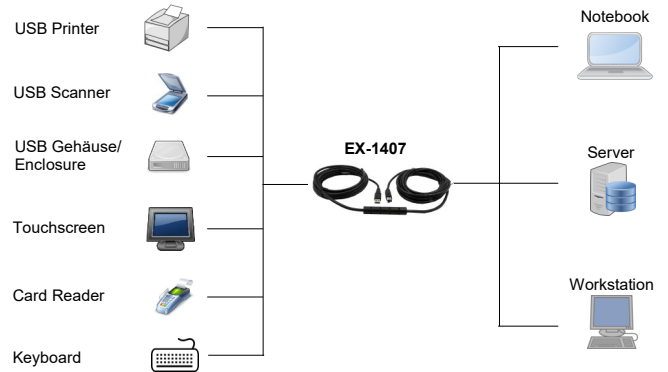

### USB 3.2 Gen1 Active Repeater cable 10 Meter (A-male to B-male)

## Description

With the EX-1407, you can extend the USB 3.2 Gen1 (also called USB 3.0) cable up to 10 meters. No drivers are required for installation and it is therefore very easy to install. The EX-1407 supports a data transfer rate of up to 5Gbps and is fully backward compatible with USB 2.0 / 1.1 devices. The EX-1407 has an A connector upstream and a B connector downstream.

## Features

- Active USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) repeater cable up to 10 meters
- USB 3.2 Gen1 specification, downwards compatible with USB 2.0/1.1 devices
- Hot Plug and Play, no driver required
- Power from USB (Bus-Power)

## Spezifikation

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datentransfer-Rate:</b>    | Bis 5Gbps                                                                    |
| <b>Anschlüsse:</b>            | 1 x USB 3.2 Gen1 A-Stecker Upstream<br>1 x USB 3.2 Gen1 B-Stecker Downstream |
| <b>Hardwaresysteme:</b>       | USB 3.2 Gen1, 2.0, 1.1                                                       |
| <b>Betriebssysteme:</b>       | Kann für alle Betriebssystem eingesetzt werden                               |
| <b>Betriebstemperatur :</b>   | 0°C bis +50°C                                                                |
| <b>Lagertemperatur:</b>       | -20°C bis +70°C                                                              |
| <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b> | 5% bis 95%                                                                   |
| <b>Stromversorgung:</b>       | Bus Power                                                                    |
| <b>Kabellänge</b>             | 10 Meter                                                                     |
| <b>Gewicht:</b>               | 980 g                                                                        |
| <b>EAN:</b>                   | 4718359014079                                                                |
| <b>Ursprungsland:</b>         | Taiwan                                                                       |
| <b>Lieferumfang:</b>          | EX-1407                                                                      |

## Specification

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data transfer rate:</b>     | up to 5Gbps                                                                                |
| <b>Connectors:</b>             | 1 x USB 3.2 Gen1 A-male connector Upstream<br>1 x USB 3.2 Gen1 B-male connector Downstream |
| <b>Hardware system:</b>        | USB 3.2 Gen1, 2.0, 1.1                                                                     |
| <b>Operating systems:</b>      | Can use for all operating system                                                           |
| <b>Operating temperature :</b> | 32°F up to 122°F                                                                           |
| <b>Storage temperature:</b>    | -20°F up to 158°F                                                                          |
| <b>Rel. Humidity:</b>          | 5% to 95%                                                                                  |
| <b>Power supply:</b>           | Bus power                                                                                  |
| <b>Cable length:</b>           | 10 meter                                                                                   |
| <b>Weight:</b>                 | 980 g                                                                                      |
| <b>EAN:</b>                    | 4718359014079                                                                              |
| <b>Country of origin:</b>      | Taiwan                                                                                     |
| <b>Packaging contents:</b>     | EX-1407                                                                                    |

## System / OS

## Geprüft / Approved

## Verpackung / Packaging



**Erklärung USB Bezeichnungen und Geschwindigkeiten / Explanation USB label and speed**

| Version     | Alternative Bezeichnung / Alternative description | Geschwindigkeit / Speed |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1         | —                                                 | 12 Mbit/s.              |
| 2.0         | —                                                 | 480 Mbit/s.             |
| 3.2 Gen1    | 3.1 Gen1 / 3.0                                    | 5 GBit/s.               |
| 3.2 Gen2    | 3.1 Gen2                                          | 10 GBit/s.              |
| 3.2 Gen 2x2 | —                                                 | 20 GBit/s.              |