


Bild / Picture



Inkl. Adapter 9 Pin Buchse zu 5 Pin TB
Incl. Adapter 9 pin female to 5 pin TB

Anwendung / Application

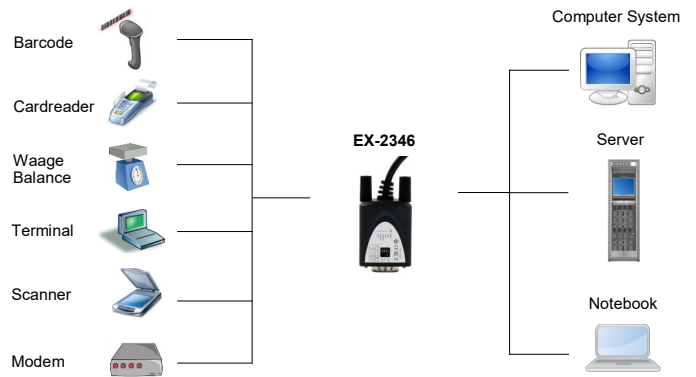

USB 2.0 (C) zu 1S x Serielle RS-422/485 Port mit 1.8 Meter Kabel, (FTDI Chip-Set)

USB 2.0 (C) to 1S x Serial RS-422/485 port with 1.8 meter cable (FTDI chip-set)

Beschreibung

Description

Das USB 2.0 zu RS-422/485 Kabel mit C-Stecker stellt eine Serielle RS-422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-2346 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Es werden zwei Muttern mitgeliefert, die einfach mit den Rändelschrauben ersetzt werden können, wenn das anzuschliessende Kabel Schrauben hat. Weiter wird ein 9 Pin Adapter von Buchse zu 5 Pin Terminal Block mitgeliefert.

The USB 2.0 to RS-422/485 cable with C-connector provides a serial RS-422/485 high performance UART 16C550 output. It is designed to add another serial output for PC, small workstation or server via USB 1.1 or 2.0 bus. Due to the easy installation, there is no need to open the computer and the EX-2346 can be installed while the computer is running. Two nuts are included, which can be easily replaced with the thumbscrews if the cable to be connected has screws. Further, a 9 pin female to 5 pin Terminal Block adapter is included.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> Schnittstelle RS-422/485 	<ul style="list-style-type: none"> Interface RS-422/485
<ul style="list-style-type: none"> 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte 	<ul style="list-style-type: none"> 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
<ul style="list-style-type: none"> I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebs System vergeben 	<ul style="list-style-type: none"> I/O addresses and interrupt is set from the operating system
<ul style="list-style-type: none"> Daten Bits: 7 und 8 	<ul style="list-style-type: none"> Data bits: 7 and 8
<ul style="list-style-type: none"> Stop Bits: 1, 1.5 und 2 	<ul style="list-style-type: none"> Stop bits: 1, 1.5 and 2
<ul style="list-style-type: none"> Parity: none, even, odd, space und mark 	<ul style="list-style-type: none"> Parity: none, even, odd, space and mark
<ul style="list-style-type: none"> Zwei Einstellungen der Signale sind möglich: <ul style="list-style-type: none"> - 4-Draht RS-422 (TXD+/-, RXD+/-) - 2-Draht RS-485 (Data+/-, Data+/-) 	<ul style="list-style-type: none"> Two modes are selectable for the signal: <ul style="list-style-type: none"> - 4-wire RS-422 (TXD+/-, RXD+/-) - 2-wire RS-485 (Data+/-, Data+/-)
<ul style="list-style-type: none"> Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power) 	<ul style="list-style-type: none"> Power from the USB Bus (Bus Power)
<ul style="list-style-type: none"> LED Anzeige für RX und TX 	<ul style="list-style-type: none"> LED Display for RX and TX
<ul style="list-style-type: none"> Austauschbare Schrauben mit Sechskant-Muttern 	<ul style="list-style-type: none"> Exchangeable screw with hex nuts

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	FTDI	Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBaud	Data transfer rate:	300Baud up to 921.6KBaud
Anschlüsse:	1 x USB 2.0 C-Stecker Upstream 1 x 9 Pin Seriell RS-422/485 Stecker 1 x 5 Pin Terminal Block inklusive	Connectors:	1 x USB 2.0 C-male Upstream connector 1 x 9 pin serial RS-422/485 male connector 1 x 5 pin Terminal Block included
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen1	Hardware system:	USB 1.1, 2.0 or 3.2 Gen1
Treiber:	Windows XP/200x/Vista/7/8/10 (32&64-Bit) Windows Server 20xx/WinCE 4.2, 5.0, 5.2, 6.0 XP Embedded, Android 3.2 oder höher Linux (2.6.9 oder höher), MAC OS X	Driver:	Windows XP/200x/Vista/7/8/10 (32&64-Bit) Windows Server 20xx/WinCE 4.2, 5.0, 5.2, 6.0 XP Embedded, Android 3.2 or later Linux (2.6.9 or later), MAC OS X
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	Vom USB Port	Current Supply:	from the USB port
Abmessung:	Kabellänge 1.8 Meter	Size:	Cable length 1.8 meter
Gewicht:	150 g	Weight:	150 g
EAN:	4718359023460	EAN:	4718359023460
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-2346, Treiber CD, 2x Sechskant-Muttern, Adapter 9 Pin Buchse zu 5 Pin TB, Handbuch	Packaging contents:	EX-2346, Driver CD, 2x hex nuts, Adapter 9 pin female to 5 pin TB, Manual

Information

Ändern der Schrauben mit Sechskant-Muttern / Change the screw with nex hut:

Entfernen der Rändelschrauben / Remove the thumbscrews



Einsetzen der Sechskant Muttern / Insert the nex hut:



LED Anzeige (RX, TX) / LED display (RX, TX):

