


### Bild / Picture



### 1 x Seriell RS-232 zu Ethernet Metallgehäuse

### Anwendung / Application

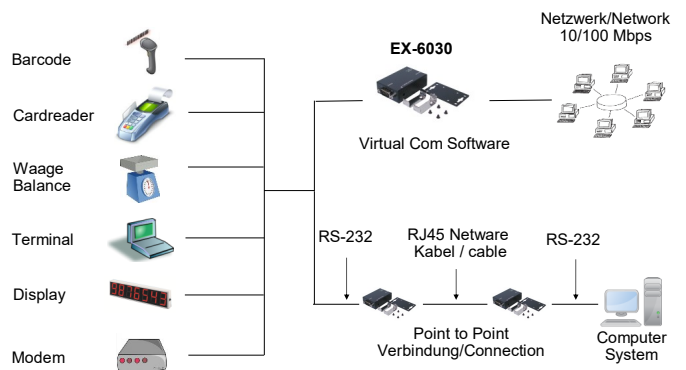

### 1 x Serial RS-232 to Ethernet, Metal housing

### Beschreibung

Die EX-6030 im Metallgehäuse ermöglicht Ihnen, die Seriellen Geräte über das Netzwerk (Ethernet) auf einfachste Weise zu verbinden. Somit ist man nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung begrenzt, sondern kann jedes RS-232 Peripherie Gerät über das Netzwerk ansteuern. Sie können die EX-6030 einfach ins Netzwerk mit IP Adresse (UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping) einbinden. Die Ansteuerung ist auch über die beliebige und andere Virtual Com Port Software möglich. Die COM Ports werden im Geräte Manager eingetragen. Die EX-6030 kann direkt an die Wand geschraubt, oder mit dem DIN-Rail Kit in ein 19" Rack installiert werden.

### Description

The EX-6030 in a metal housing allows you to connect serial devices via the network (Ethernet) in the simplest possible way. This means you are no longer limited to a fixed distance, but can control any RS-232 peripheral device via the network. You can easily connect the EX-6030 to a network with IP address (UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP ping). Control is also possible using the included and other Virtual Com Port software. The COM ports are entered in the Device Manager. The EX-6030 can be screwed directly to the wall or installed in a 19" rack with the DIN-Rail Kit.

### Merkmale

### Features

• Schnittstelle RS-232 V.24	• Interface: RS-232 V.24
• Daten Bits: 7, 8	• Data Bits: 7, 8
• Parity: none, even, odd	• Parity: none, even, odd
• RS-232 Signale: TxD, RxD, GND (Geschleift RTS, CTS, DTR, DSR, DCD)	• RS-232 Signal: TxD, RxD, GND (Loop RTS, CTS, DTR, DSR, DCD)
• Ethernet Protokoll: UPD, IP, TCP, DHCP	• Ethernet Protocol: UPD, IP, TCP, DHCP
• Direktzugriff über Socket Port	• Direct connection with Socket Port
• Punkt zu Punkt Verbindung, benötige keine Software	• Point to point connection, don't need any software
• Inklusive Virtuelle COM Software	• Included Virtual COM Software
• Kleines Kompaktes Metallgehäuse inkl. Din-Rail Kit	• Small and compact metal housing incl. Din-Rail Kit

### System / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging



## Spezifikation

## Specification

<b>Chip-Set:</b>	Samsung S3C4510B	<b>Chip-Set:</b>	Samsung S3C4510B
<b>Datentransfer-Rate:</b>	Seriell RS-232: bis 115.2KBaud Ethernet: 10/100Mbps	<b>Data transfer rate:</b>	Serial RS-232: up to 115.2KBaud Ethernet: 10/100Mbps
<b>Anschlüsse:</b>	1x RS-232 9 Pin Stecker 1x RJ45 Ethernet 1x +5V DC-Jack	<b>Connectors:</b>	1x RS-232 9 pin male 1x RJ45 Ethernet 1x +5VDC-Jack
<b>Hardwaresysteme:</b>	Ethernet 10/100/1000Mbps	<b>Hardware system:</b>	Ethernet 10/100/1000Mbps
<b>Treiber:</b>	Win 2000/XP/Vista/7/8.x/10/Server 20xx	<b>Driver:</b>	Win 2000/XP/Vista/7/8.x/10/Server 20xx
<b>Betriebssysteme:</b>	Alle über IP und Port Nummer (Direktzugriff über Socket Port)	<b>Operating systems:</b>	All via IP and port number (direct access via socket port)
<b>Betriebstemperatur :</b>	0°C bis +55°C	<b>Operating temperature :</b>	32°F up to 131°F
<b>Lagertemperatur:</b>	-40°C bis +75°C	<b>Storage temperature:</b>	-40°F up to 167°F
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%	<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Schutzklasse:</b>	IP 30	<b>Protection class:</b>	IP 30
<b>Stromversorgung:</b>	+5V / 2A	<b>Current Supply:</b>	+5V / 2A
<b>Abmessung:</b>	60.00 x 40.00 x 20.00 mm	<b>Size:</b>	60.00 x 40.00 x 20.00 mm
<b>Gewicht:</b>	400 g	<b>Weight:</b>	400 g
<b>EAN:</b>	4718359060304	<b>EAN:</b>	4718359060304
<b>Ursprungsland:</b>	Taiwan	<b>Country of origin:</b>	Taiwan
<b>Lieferumfang:</b>	EX-6030, Netzteil 5V/2A, Din-Rail Kit, Treiber CD, Handbuch	<b>Packaging contents:</b>	EX-6030, Power Supply +5V / 2A, Din-Rail Kit, Driver CD, Manual