



Anwendungen / Application

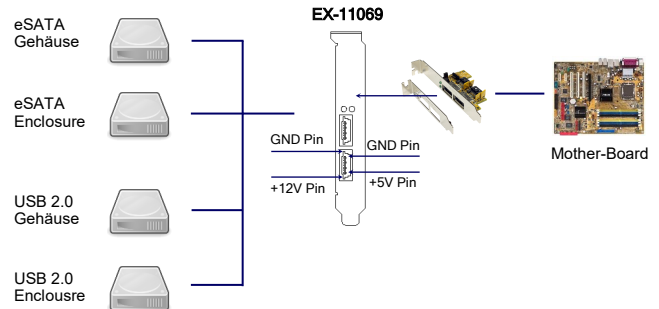

USB 2.0+eSATA2 Combo Adapter inkl. LP Bügel

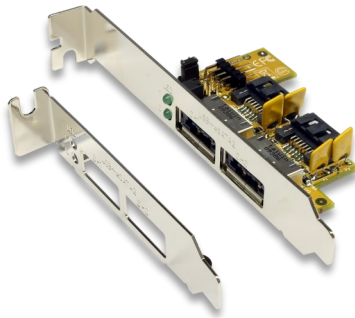

USB 2.0+eSATA2 Combo Adapter incl. LP bracket

Beschreibung

Der EX-11069 USB 2.0+eSATA Adapter stellt zwei externe USB 2.0 und/oder eSATA2 Ports in einem kombinierten Stecker zur Verfügung. Somit ist es möglich am Ausgang entweder ein Kabel mit USB 2.0 oder ein anderes Kabel mit eSATA Stecker einzusetzen. Mit einem speziellen S-ATA Kabel ist es möglich gleichzeitig eSATA-Signale sowie +12V Strom über das Kabel zu führen. Die EX-11069 unterstützt eine Stromführung über den eSATA-Anschluss (siehe Bild in der Applikations-Darstellung). Mit dem mitgelieferten Kabel wird das USB und SATA Signal von den internen Anschlüssen des Mother-Board zu den Externen Stecker gebracht. Mit der EX-11069 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

Description

The EX-11069 USB 2.0+eSATA Adapter offer two external USB 2.0 and/ or eSATA2 ports with combined connectors. Thus, it is possible by the two ports to use a connector from the USB 2.0 cable or from another S-ATA cable. Moreover, if a customized cable was plugged, it is able to supply both eSATA signals and +12V power simultaneously over one single cable (look to the application design). With the supplied USB and SATA cable, the USB and SATA signal from the internal connection of the mother board pass through the external connector from the EX-11069. With the EX-11069 we include two low profile bracket for small computer case up to 8 cm.

Merkmale

- Zwei USB 2.0/eSATA2 kombinierte Stecker
- Setzt 2 Interne SATA zu 2 Externe eSATA2 Port um
- Setzt 2 Interne USB 2.0 zu 2 Externe USB 2.0 Ports um
- Unterstützt +5V und +12V am Combo Stecker
- Schmale 4 Pin Auxiliary Power Stecker für eine stärkere +5V und +12V Spannung

Features

- Two USB 2.0 and eSATA2 combo connector
- Convert 2 Internal SATA2 to 2 External eSATA2 ports
- Convert 2 Internal USB 2.0 to 2 External USB 2.0 ports
- Support +5V and +12V over the combined connectors
- Small 4-pin Auxiliary Power Connector for stronger Power Option of the +5/+12V

Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** USB 2.0: bis 480Mbps/Sec.
eSATA 2: bis 3.0Gb/Sec.
- **Anschlüsse:** 2 x Combo USB 2.0+eSATA2 Anschlüsse
1 x Interner USB 10 Pin Stecker für den Anschluss zum Mother-Board
5/12V Power Stecker für den Stromanschluss vom Gehäuse-Netzteil
- **Hardwaresysteme:** Einen Gehäuse-Slot
- **Betriebssysteme:** Benötigt keine Treiber
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 63 x 65 mm
- **Gewicht:** 150g
- **Lieferumfang:** EX-11069, 1 x USB Kabel (von der EX-11069 zum Mother-Board), 1 x LP Bügel, 2 x SATA Kabel, 1 x Power Kabel Handbuch

Specification

- **Data transfer rate:** USB 2.0: up to 480Mbps/Sec.
eSATA 2: up to 3.0Gb/Sec.
- **Connectors:** 2 x Combined USB 2.0+eSATA2 connectors
1 x Internal USB 10 pin connector for connect the cable to the Mother-Board
5/12V Power connector for power over the pc power supply
- **Hardware system:** One slot from the PC
- **Operating systems:** Don't need driver
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 63 x 65 mm
- **Weight:** 150g
- **Packaging contents:** EX-11069, 1 x USB cable (from the EX-11069 to the Mother-Board), 1 x LP bracket, 2 x SATA cable, 1 x Power cable Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

