




### Anwendungen / Application

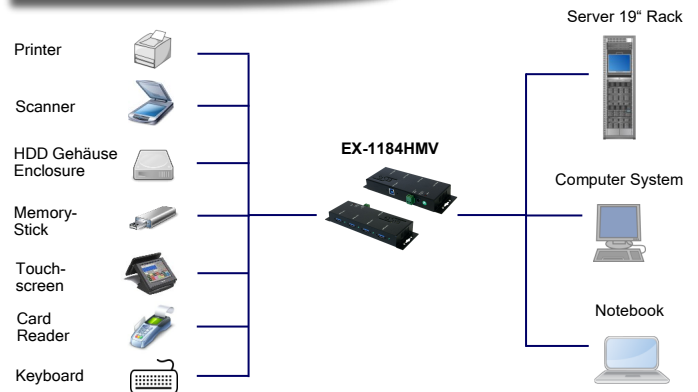

## 4 Ports USB 3.0 Metall HUB

### Beschreibung

Mit der EX-1184HMV erweitern Sie einen USB 3.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 3.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust. Die EX-1184HMV hat eine Wandbefestigung oder optional kann mit dem Artikel EX-6099 (DIN-Rail-Kit) die EX-1184HMV auf eine Trägerschiene in einem 19" Rack installiert werden. Dank seinem intelligentem Gehäuse kann die EX-1184HMV an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19" Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

### Merkmale

- USB 3.0 HUB mit vier Ports
- Stromversorgung 12V am DC-Jack oder +7V bis +24V DC am Terminal Block
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil
- Unterstützt gleichzeitig bis 900mA USB Bus Power für jeden Ausgang
- LED Betriebs-Anzeige für jeden Ausgang

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** VIA VL811+
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x verschraubbare B-Buchse Upstream  
4 x verschraubbare A-Buchsen Downstream  
1 x 12V/3A DC-Jack  
1 x +7V bis +24V DC Anschluss (Terminal Block)
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 oder 3.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 178,40 x 59,50 x 24,11 mm
- **Gewicht:** 850 g
- **Lieferumfang:** EX-118HVMV, Netzteil 12V/3A, USB 3.0 Kabel verschraubbar, Handbuch



## 4 Ports USB 3.0 Metal HUB

### Description

With the EX-1184HMV you can extend from one USB 3.0 port to four external USB 2.0 or 3.0 peripherals devices to one USB 3.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and robustly. The EX-1184HMV you can fix to the wall or optional you can install the EX-1184HMV with the product EX-6099 (DIN-Rail-Kit) in a 19 inch Rack. Thank to its intelligent housing can fix the EX-1183HVMVS to the wall, under the table or in a 19-inch rack (optional with EX-6099).

### Features

- USB 3.0 HUB with four ports
- Power 12V/3A with DC-Jack or +7V to +24V DC with Terminal Block
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply
- Support simultaneously 900mA USB Bus Power
- LED for display the operating for each port

### Specification

- **Chip-Set:** VIA VL811+
- **Data transfer rate:** 120Mbps up to 5Gbps
- **Connectors:** 1 x screw lock B-female Upstream  
4 x screw lock A-female Downstream  
1 x 12V/3A DC-Jack  
1 x +7V bis +24V DC connector (Terminal Block)
- **Hardware system:** USB 2.0 or 3.0
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131°F Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167°F Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 178,40 x 59,50 x 24,11 mm
- **Weight:** 850 g
- **Packaging contents:** EX-1184HMV, Power Supply 12V/3A USB 3.0 screw lock, Manual

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging



# EX-1184HMV

Masse / Dimension

