




Anwendungen / Application

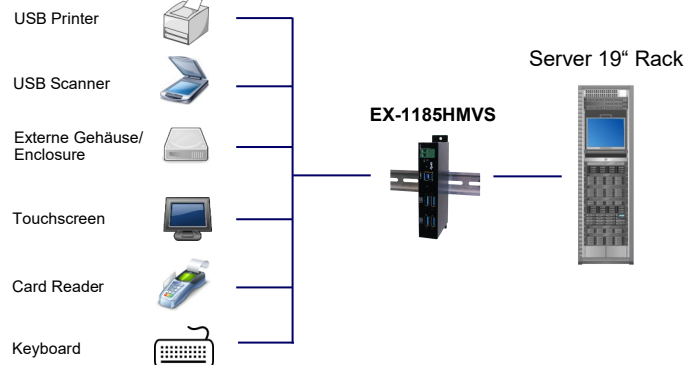

USB 3.0 Metall HUB mit 4 Ports mit Überspannungsschutz (verschraubbar)

USB 3.0 Metal HUB with 4 ports with Surge Protection (screw lock)

Beschreibung

Der EX-1185HMVS stellt 4 verschraubbare USB 3.0 Downstream-Ports zur Verfügung mit einem Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Rechner im 19" Rack anzuschließen. Das mitgelieferte USB Kabel kann ohne Schraubenzieher an der EX-1185HMVS mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen.

Description

The EX-1185HMVS offers four USB 3.0 screw lock Downstream ports with a protection of devices against voltage fluctuations for each port. It is possible to connect up to four external USB 3.0 peripheral devices to one USB 3.0 port in a 19-inch rack. With the screw lock USB cable you can fix the connector with screw. He can be used for automation- and office applications. The EX-1185HMVS fulfils the special requirements of industrial applications.

Merkmale

- USB 3.0 HUB mit vier Ports und Überspannung-Schutz von 15KV
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen
- Stromversorgung von +7V bis +24V DC über Terminal Block
- Einfache Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (DIN-Rail)
- Unterstützt 900mA USB Bus Power für jeden Ausgang
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung wahlweise auch vom USB-Bus +5V (Bus-Power)

Features

- USB 3.0 HUB with four ports and 15KW Surge Protection
- Support protection of devices against voltage fluctuation
- Power from +7 up to +24V DC over terminal block
- Easy installation with the included DIN-Rail Kit
- Support 900mA USB Bus Power for each port
- Support all USB 1.1 up to 3.0 compatible devices
- Optional power over USB port +5 Volt (Bus-Power)

Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x Verschraubbare B-Buchsen Upstream
4 x Verschraubbare A-Buchsen Downstream
1 x +7V bis +24V DC Anschluss (Terminal Block)
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 oder 3.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/
CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** -0°C bis +55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -20°C bis +85°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** +7V bis +24Volt
- **Abmessung:** 142,50 x 26,30 x 65,18 mm
- **Gewicht:** 400 g
- **Lieferumfang:** EX-1185HMVS, USB Kabel verschraubbar,
Handbuch, Din-Rail Kit (EX-6099)

Specification

- **Data transfer rate:** 120Mbps to 5Gbps
- **Connectors:** 1 x B-Female Upstream, screw lock
4 x A-Female Downstream, screw lock
1 x +7V to +48V DC Terminal Power connector
- **Hardware system:** USB 2.0 or 3.1 (Gen1)
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/
CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131°F Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20°F up to 167°F Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** +7V up to 24Volt
- **Size:** 142,50 x 26,30 x 65,18 mm
- **Weight:** 400 g
- **Packaging contents:** EX-1185HMVS, USB screw lock cable,
Manual, Din-Rail Kit (EX-6099)

System / OS


Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



EX-1185HMVS

Masse / Dimension

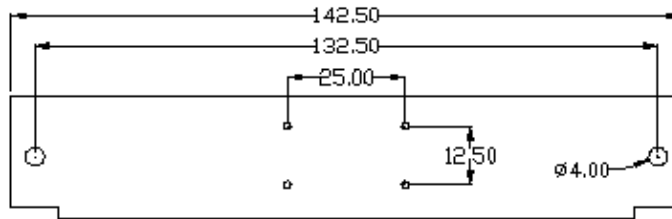

Unit: mm

