




Anwendungen / Application



USB 3.0 Aktives Verlängerungskabel 10 Meter (erweiterbar bis 50 Meter)

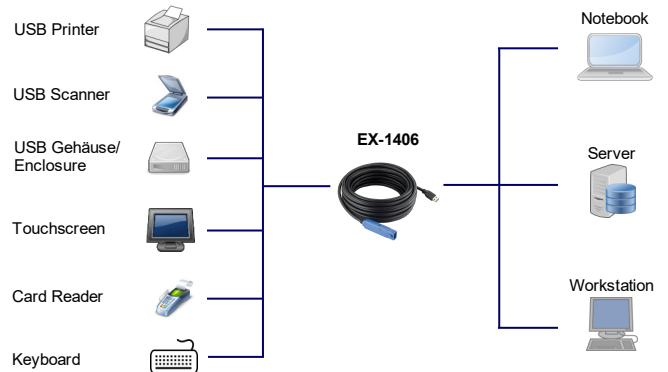

USB 3.0 Active Repeater cable 10 Meter (daisy-chain up to 50 meter)

Beschreibung

Mit der EX-1406 können Sie die USB 3.0/3.1(Gen1) Leitung bis zu 10 Meter verlängern. Eine maximale Länge von 50 Meter kann erreicht werden, wenn 5 Stück EX-1406 hintereinander installiert werden. Für die Installation braucht es keine Treiber und ist somit sehr einfach zu installieren. Die EX-1406 unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis 5Gbps und ist vollständig abwärtskompatibel mit USB 2.0 / 1.1 Geräten. Der zusätzliche DC-Jack Anschluss für dafür entwickelt worden für Geräte mit hohem Strombedarf oder Externe Festplatten.

Description

With the EX-1406 you can extend the USB 3.0/3.1(Gen1) line up to 10 meter. It's possible to install up to 5 item EX-1406 in series, so that you arrive a maximal length of 50 meter. For the Installation you don't need driver and it's very easy to install. The EX-1406 supports data transfer rates up to 5 Gbps and is fully backward compatible with USB 2.0/1.1 devices. Additional DC -Jack is designed for devices which need more power such as USB HDD and High power device, etc.

Merkmale

- USB 3.0/3.1(Gen1) Aktives 10 Meter Verlängerungskabel
- USB 3.0 Spezifikation, abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1
- Hot Plug and Play, benötigt keine Treiber
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power) / DC Self-Power
- Optional externes Netzteil (5V/1.5A) möglich für Geräte mit hohem Strombedarf
- Daisy-Chain Anschluss möglich, bis zu 50 Meter

Features

- Active USB 3.0/3.1(Gen1) repeater cable up to 10 meters
- USB 3.0 specification, downwards compatible with USB 2.0/1.1 devices
- Hot Plug and Play, no driver required
- Power from USB (Bus-Power) or DC-Jack (Self-Power)
- Optional external power adapter required (5V/1.5A) for high power device
- Daisy-Chain Connection available, up to max. 50 meter

Spezifikationen

• Datentransfer-Rate:	bis 5Gbps
• Anschlüsse:	1 x USB 3.0 A-Stecker Downstream 1 x USB 3.0 A-Buchse Upstream 1 x DC-Jack 5V/1.5A
• Hardwaresysteme:	USB 3.0/3.1(Gen1)
• Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
• Betriebssysteme:	Alle Betriebssysteme werden unterstützt
• Betriebstemperatur :	0°C bis 55° Celsius
• Lagertemperatur:	-20°C bis 85° Celsius
• Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
• Stromversorgung:	Bus-Power
• Kabellänge:	10 m
• Gewicht:	500g
• Lieferumfang:	EX-1406

Specification

• Data transfer rate:	up to 5Gbps
• Connectors:	1 x USB 3.0 A-male Downstream 1 x USB 3.0 A-female Upstream 1 x DC-Jack 5V/1.5
• Hardware system:	USB 3.0/3.1(Gen1)
• Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
• Operating systems:	All operating systems are supported
• Operating Temperature :	32°F up to 131° Fahrenheit
• Storage Temperature:	-20°F up to 167° Fahrenheit
• Rel. Humidity:	5% to 95%
• Current Supply:	Bus-Power
• Cable length:	10 m
• Weight:	500g
• Packaging contents:	EX-1406

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

