




Anwendungen / Application

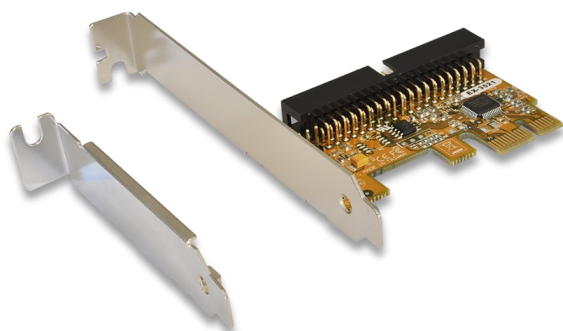

Bootbar von CD-ROM oder DVD Drives
Bootable from CD-ROM or DVD drives



EX-3521

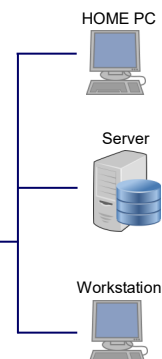

Controller PCI-Express für DVD und CD-ROM Laufwerke



Controller PCI-Express for DVD und CD-ROM drives

Beschreibung

Der EX-3521 ist ein leistungsfähiger Controller für alle DVD und CD-ROM Laufwerke mit der neuen PCI-Express Technologie. Mit dem EX-3521 können Sie vom CD-ROM oder DVD Laufwerk starten. Der EX-3521 hat zwei interne IDE Ausgänge für bis zu zwei CD-ROM oder DVD Laufwerke. Es werden keine Treiber benötigt. Der EX-3521 ist die richtige Lösung um DVD und CD-ROM Laufwerke mit IDE Anschluss an einen PCI-Express Slot anzuschließen. Mit der EX-3521 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

Description

The EX-3521 is the most powerful IDE controller to accommodate CD-ROM and DVD drives with the technology of PCI-Express Bus. With the EX-3521 if possible to boot from CD-ROM or DVD drives. The EX-3521 supports two internal IDE ports. It supports up to 2 CD-ROM or DVD drives. It is the right choice for a PCI-Express Bus to IDE versatile devices. With the EX-3521 we include two low profile bracket for small computer case up to 8 cm.

Merkmale

- **Bootbar**
- Controller ohne RAID Unterstützung
- Auch gleichzeitig mit den IDE und S-ATA Ports vom Motherboard einsetzbar
- PCI-Express 1.0a Spezifikation

Features

- **Bootable**
- Don't support RAID function
- Co-resides with Motherboard IDE or S-ATA devices
- Fully PCI Express Specifications 1.0a Compliant

Spezifikationen

- **Chip-Set:** JMicro
- **Datentransfer-Rate:** bis 133MB/s.
- **Anschlüsse:** 1 x Interner 40 Pin DMA 133 IDE Port
- **Hardwaresysteme:** PCI-Express x1 bis x16
- **Treiber:** Windows 2000/XP/Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64bit)
Server 200x & Server 2012 R2
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 3,3 Volt über PCI-Express Slot
- **Abmessung:** 67 x 42 mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-3521, 1 x EIDE Kabel, Low Profile Bügel
CD, Handbuch

Specification

- **Chip-Set:** JMicro
- **Data transfer rate:** up to 133MB/s.
- **Connectors:** 1 x Internal 40 pin DMA 133 IDE ports for 2 HDD
- **Hardware system:** PCI-Express x1 to x16 slot
- **Driver:** Windows 2000/XP(32&64bit)/Vista(32&64bit)
Server(2000,2003 & 2008)/Win7(32&64bit)
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131°F Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167°F Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 3.3 Volt via PCI-Express slot
- **Size:** 62 x 42 mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-3521, 1 x EIDE cable, Low Profile bracket,
Driver CD, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

