




Anwendung / Application



USB 3.0 HDMI Display Adapter 2048 x 1152 Auflösung

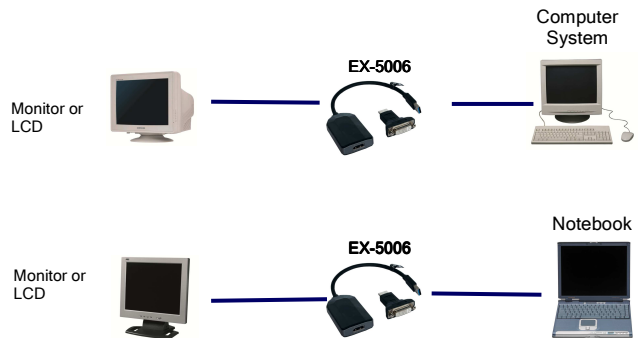

USB 3.0 HDMI Display Adapter 2048 x 1152 Resolution

Beschreibung

Der EX-5006 USB 3.0 HDMI Adapter arbeitet wie eine externe Grafikkarte und erweitert Ihren Desktop PC oder Notebook mit einem weiteren Monitor, LCD oder Projektor. Dieser kann sowohl als zweiter Monitor mit gleichem Bildschirminhalt, oder auch als erweiterter Desktop benutzt werden. Mit der Technologie von USB 3.0 können Sie ohne Öffnen des PC's und Probleme mit Kompatibilität anderer VGA Karten Ihren Rechner mit einem weiteren Display erweitern. Mit der 1080P Video-Wiedergabe über die HDMI und USB 3.0 Super Speed Schnittstelle wird die Video-Unterhaltung ein Genuss.

Description

The EX-5006 USB 3.0 HDMI Adapter works as an external video card and enables you to connect any monitor, LCD or projector to your PC or Notebook. You can use it as an extended desktop or as a larger/different display from your main screen. By using USB 3.0 technology, there is no need to open the computer or struggle with compatibility issues related to a second VGA card. You can experience 1080P video playback through the HDMI interface and Super Speed USB 3.0 for both work and entertainment.

Merkmale

- Für den Anschluss eines Monitors oder LCD über den USB 3.0 oder 2.0 Port
- LED Anzeige: Grün = USB 3.0 Anschluss / Rot = USB 2.0 Anschluss
- Unterstützt eine Auflösung bis 2048 x 1152 @32bit
- Unterstützt Digital Video Output Ausgang - HDMI
- Integrierte 2 Kanal Stereo 48KHz Audio
- USB Plug and Play Verbindung nach der Software Installation
- Unterstützt Multi-Display, bis zu sechs Adapter für Office Applikationen
- Unterstützt 1080P Video Playback
- Arbeitet als Erster, Erweiterter oder Gespiegelter Anzeige Modus
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power)

Features

- To connect a Monitor or LCD over the USB 3.0 or 2.0 port
- LED Indicator: Green light = USB 3.0 / Red light = USB 2.0 connector
- Support display resolution up to 2048 x 1152 @32bit
- Supports digital video output interface - HDMI
- 2 channel stereo 48KHz auto integration
- Plug and Play USB connectivity after software installed
- Supports multi-display up to 6 adapters for office application
- Supports 1080P video playback
- Works in display modes: Primary, Extended, Mirror
- Power from the USB port (Bus-Power)

Spezifikationen

- **Breitbild Anzeige:** 2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720
- **Standard Anzeige:** 1620 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 940, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600
- **Anschlüsse:** HDMI und DVI Anschluss (Adapter wird mitgeliefert), USB 3.0 A-Stecker
- **Hardwaresysteme:** USB 3.0 and 2.0
- **Treiber:** Win XP/Vista/Win7 (32- und 64-Bit)
- **Betriebstemperatur:** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 75 x 40 mm
- **Gewicht:** 300g
- **Lieferumfang:** EX-5006, Adapter DVI, Treiber CD, Handbuch

Specifications

- **Wide Screen Display:** 2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720
- **Standard Display:** 1620 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 940, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600
- **Connectors:** HDMI and DVI connector (adapter are included), USB 3.0 A-male connector
- **Hardware system:** USB 3.0 and 2.0
- **Drivers:** Win XP/Vista/Win7 (32- and 64-Bit)
- **Operating Temperature:** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 75 x 40 mm
- **Weight:** 300g
- **Packaging contents:** EX-5006, Adapter DVI, Driver CD, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

