




Anwendung / Application

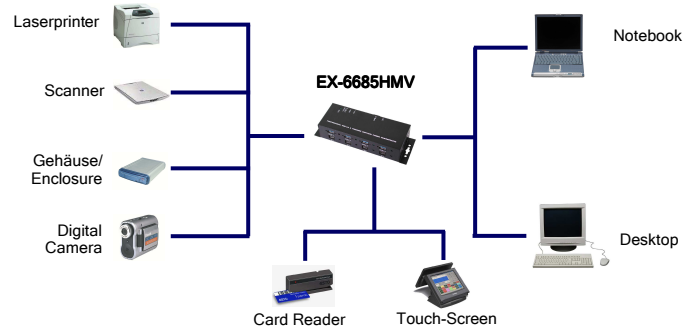

USB 3.0 + FireWire 1394B Metall-Hub mit je 4 Ports

Beschreibung

Mit der EX-6685HMV erweitern Sie einen USB 3.0 und oder FireWire 1394B Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 3.0 und FireWire 1394B Ports. Durch das Metallgehäuse ist die EX-6685HMV sehr robust und ideal für Industrielle Anwendungen. Die EX-6685HMV hat eine Wandbefestigung oder optional kann mit dem Artikel EX-6099 (DIN-Rail-Kit) die EX-6685HMV auf eine Trägerschiene in einem 19" Rack installiert werden.

Merkmale

USB 3.0:

- USB 3.0 HUB mit vier Ports
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Überspannungsschutz für jeden USB Port
- Unterstützt 900mA USB Bus Power für jeden Ausgang

FireWire 1394B:

- 4 Port FireWire 1394B HUB
- Hot Plug and Play
- Unterstützt Power auf P1394Bus
- Stromversorgung: vom Netzteil

Spezifikationen

- **Chip-Set:** USB 3.0: Genesys GL3520 / FireWireB: TI TSB81BA3D
- **Datentransfer-Rate:** USB 3.0: 120Mbps bis 5Gbps
FireWire 1394B: bis 800Mbps
- **Anschlüsse:** 4 x 9 Pin FireWire 1394B
4 x A-Buchse Downstream verschraubbar
1 x DC Anschluss 12V
- **Hardwaresysteme:** FireWire 1394B und USB 3.0
- **Treiber:** Es werden keine Treiber benötigt
- **Betriebstemperatur :** 0⁰ bis 55⁰ Celsius
- **Lagertemperatur:** -40⁰ bis 75⁰ Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 178 x 59 x 36 mm
- **Gewicht:** 500g
- **Lieferumfang:** EX-6685HMV, FireWire Kabel 9 auf 9 Pin, USB 3.0 Kabel, 1 x Netzteil 12V, Handbuch



USB 3.0 + FireWire 1394B Metal-Hub with each 4 port

Description

With the EX-6685HMV you can extend from one USB 3.0 and or FireWire 1394B port to four external USB 2.0 / 3.0 and FireWire 1394B peripherals devices to one USB 3.0 or FireWire 1394B port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and robustly. The EX-6685HMV you can fix to the wall or optional you can install the EX-6685HMV with the product EX-6099 (DIN-Rail-Kit) in a 19 inch Rack.

Features

USB 3.0:

- USB 3.0 HUB with four USB 2.0 ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Over voltage protection for each USB port
- Support 900mA USB Bus Power for each port

FireWire 1394B:

- 4 Port FireWire 1394B HUB
- Hot Plug and Play
- Support on the P1394 Bus
- Power from the power supply

Specifications

- **Chip-Set:** USB 3.0: Genesys GL3520 / FireWireB: TI TSB81BA3D
- **Data transfer rate:** USB 3.0: 120Mbps up to 5Gbps
FireWire 1394B: up to 800Mbps
- **Connectors:** 4 x 9 pin FireWire 1394B
4 x A-Female Downstream screw lock
1 x DC 12V connector
- **Hardware system:** FireWire 1394B and USB 3.0
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating Temperature :** 32⁰ till 131⁰ Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40⁰ till 167⁰ Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 178 x 59 x 36 mm
- **Weight:** 500g
- **Packaging contents:** EX-6685HMV, FireWire cable 9 to 9 pin, USB 3.0 cable 1 x Power Supply 12V, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

