




Anwendungen / Application



USB 3.0/2.0 mini Digital Multimeter für Volt, Ampere, Watt und mA pro Stunde

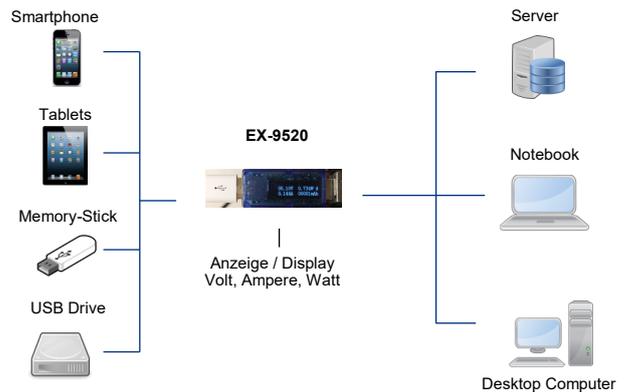

USB 3.0/2.0 Pocket digital meter for Volt, Ampere, Watt and mA per our

Beschreibung

Der EX-9520 ist ein mini USB 3.0/2.0 Digital Multimeter zur Messung von Spannung, Strom, Kapazität und Leistung zum Beispiel Ihres Handy, Tablets, Memory-Stick, Externe Festplatten usw. Mit der Taste können Sie drei verschiedene Arten einstellen (Direkt-Modus, Schnelllade-Modus und Offline-Modus). Das hochwertige OLED-Display (0.91") hat den Vorteil von hoher Helligkeit, Auflösung und eine stabile und klare Digitalanzeige. Die Digitalanzeige kann mit der Taste um 180° Grad gedreht werden.

Description

The EX-9520 is a pocket USB 3.0/2.0 digital multimeter for measuring of voltage, current, capacity and power for example from your mobile phone, tablets, memory stick, external hard drives ect. With the button you can select three different mode (Direct mode, quick charging mode and disconnected mode). The high quality OLED-Display (0.91") has the advantages of high brightness, high resolution and a stable and clear digital display. The digital display can revers to 180° degree with the button.

Merkmale

- Multifunktional: Das Digitale Multimeter verfügt über 7 verschiedene Funktionen (Bildschirmdrehung, Bildschirm schliessen, Kapazitätseinheit Schalter, Stromnullabgleich, Über- und Unterspannungs-Alarm und Wahl der Betriebsart). Das Multimeter erkennt nicht nur die Leistung der Ladegeräte und Qualität des USB Kabels, sondern unterstützt auch die QC 2.0 Schnellladung.
- Breite Anwendung: Das kleine USB Digital Multimeter kann an vielen Geräten eingesetzt werden. Zum Beispiel für Handy, Memory-Stick, Tablets, Kameras, Externe Festplatten sowie auch alle USB HUB's.
- Schnelles Anzeige vom Verbrauchs des angeschlossenen USB Geräte

Features

- Multifunction: The digital multimeter has 7 different functions (screen rotation, screen closing, capacitance unite switch, capacitance storage, current zero calibration, over- and under-voltage alarm and selection of operation mode). The multimeter not only recognize the power for the chargers and quality of USB cables, but also support QC 2.0 fast charging.
- Wide application: the small USB digital multimeter can use for many different devices such as mobile phone, memory stick, tablets pad, camera, external hard drives and also all USB HUB.
- Quick recognition of consumption from your USB device

Spezifikationen

- **Spannungsbereich:** DC 3.7 - 13V
- **Spannungsgenauigkeit:** ±(0.3% + 1 Wort)
- **Strombereich:** DC 0 - 3A
- **Aktuelle Genauigkeit:** ± (0.8% + 3 Wörter)
- **Kapazitätsbereich:** 0-99999mAh
- **Leistungsbereich:** 0-39W
- **Energiebereich:** 0-999Wh
- **Hardware System:** USB 3.0 und 2.0
- **Abmessung:** 64 x 22 x 11mm
- **Gewicht:** 27g
- **Lieferumfang:** EX-9520, Handbuch

Specification

- **Voltage range:** DC 3.7 - 13V
- **Voltage accuracy:** ±(0.3% + 1 word)
- **Current range:** DC 0 - 3A
- **Current accuracy:** ± (0.8% + 3 words)
- **Capacitance range :** 0-99999mAh
- **Power range:** 0-39W
- **Energy range:** 0-999Wh
- **Hardware system:** USB 3.0 and 2.0
- **Size:** 64 x 22 x 11mm
- **Weight:** 27g
- **Packaging contents:** EX-9520, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

Für alle Betriebssysteme / for all operating system



