




EX-6610E

ExpressCard FireWire 1394A



Anwendung / Application

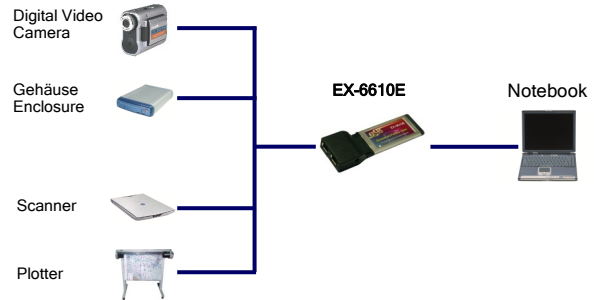

FireWire 1394a ExpressCard mit 2 Ports (TI Chip-Set)



FireWire 1394a ExpressCard with 2 ports (TI Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-6610E ist eine Zusatzkarte für den neuen ExpressCard Bus um das Notebook mit zusätzlichen FireWire 1394A Ports zu erweitern. Sie hat zwei FireWire 1394A Ports. Mit der EX-6610E wird ein ExpressCard Kit 34/54mm (EX-10000) mitgeliefert der die ExpressCard seitlich in einem 54mm Slot stabilisiert.

Description

The EX-6610E it's a add-on card for the ExpressCard Bus to add more FireWire 1394A ports to you Notebook. There have two FireWire 1394A port. With the EX-6610E it's included a ExpressCard Kit 34/54mm (EX-10000) what give the ExpressCard a lateral stability.

Merkmale

- ExpressCard mit zwei FireWire 1394A Ports
- Kann auch zusätzlich zu den FireWire Ports vom Notebook installiert werden.
- Unterstützt bis zu 63 Geräte
- Kein Power auf dem 1394 Bus
- Stromanschluss für Optionales Netzteil (EX-6992)
- Unterstützt PC und MacBook Notebook

Features

- ExpressCard with two FireWire 1394A ports.
- Can install to existing FireWire port from the Notebook.
- Support up to 63 devices
- No power to the 1394 Bus
- Power connector for a optional power supply (EX-6992)
- Support PC and MacBook Notebook

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Texas Instruments
- **Datentransfer-Rate:** Bis 400Mbps
- **Anschlüsse:** 2 x 6 Pin FireWire 1394a Buchse
1 x DC Jack für 12V Netzteil
- **Hardwaresysteme:** ExpressCard Slot 34mm
- **Treiber:** Vom OS zur Verfügung gestellt
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ Server(200x)/ 7/ 8, Linux, MAC OS
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 130 x 34 mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-6610E, ExpressCard Kit, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** Texas Instruments
- **Data transfer rate:** Up to 400Mbps
- **Connectors:** 2 x external 6 pin FireWire1394a female
1 x DC Jack for 12V power supply
- **Hardware system:** ExpressCard Slot 34mm
- **Driver:** Provided by operating system
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ Server(200x)/ 7/ 8, Linux, MAC OS
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 130 x 34 mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-6610E, ExpressCard Kit, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

